# 5. DIZALICE, KOLICA I HVATALJKE Hoists, clamps

## 5.2. Hvataljke

### Hvataljka horizontalna tip PDK RX-lift

**Horizontal lifter type PDK RX-lift**

2.1 2.2 CE

| Model | Nosivost u paru (kg/par)<br>Capacity | Otvor hvataljke (mm)<br>Jaw opening | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Neto težina (mm)<br>Net weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDK3T | 3000 | 0-180 | 300 | 102 | 270 | 158 | 19 |
| PDK4,5T | 4500 | 0-240 | 420 | 120 | 280 | 158 | 26 |
| PDK6T | 6000 | 0-240 | 450 | 123 | 300 | 175 | 40 |
| PDK8T | 8000 | 0-240 | 515 | 128 | 310 | 200 | 51 |
| PDK15T | 15000 | 0-240 | 565 | 138 | 324 | 235 | 72 |






- EN 13155
- hvataljke velikog otvora
- korišćenje u parovima
- jednostavan mehanizam zatezanja za prilagođavanje otvora hvataljke
- konstruisane za prenos veće količine ploča odjednom
- ne koristiti pri temperaturama većim od 100°C
- ne dizati ploče od nerđajućeg čelika ili bakra
- prilikom transporta dužih tereta koristiti nosivu gredu/ jaram

### Hvataljka za betonske cevi-komplet tip PLG RX-lift

**Concrete pipe plate clamp type RX-lift**

2.1 2.2 CE

| Model | Nosivost (t)<br>Capacity | Z (mm) | E (mm) | F (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Težina (kg)<br>Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLG1500/3 | 1500 | 40-120 | 165 | 100 | 135 | 70 | 18 | 180 | 48 |
| PLG1500/4 | 3000 | 50-180 | 245 | 175 | 180 | 100 | 26 | 310 | 60 |
| PLG3000/5 | 3000 | 90-220 | 245 | 175 | 180 | 100 | 26 | 310 | 78 |



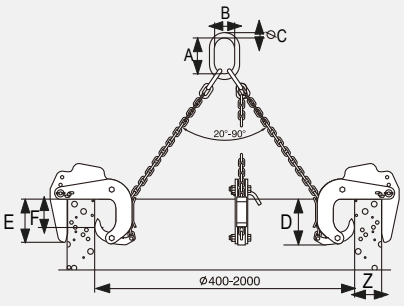






- EN 13155
- vertikalni prenos betonskih cevi prečnika do 2m
- isporuka u setovima od 3 sa lančanom priveznicom
- u tablici prikazane nosivosti setova od 3 hvataljke
- otvor hvataljke od 40-220mm, 50-180mm, 90-220mm
- prihvat i uklanjanje hvataljki izrazito lagan
- čvrsta konstrukcija
- faktor sigurnosti 4:1
- velik otvor hvataljke
- za beton prema DIN 4034