3. SPOJNI PRIBOR General hardware

3.10. Inox pribor

Završetak sa navojem AISI 316 RX-lift

Swaging terminal AISI 316 RX-lift

2.1

Navoj (mm) Thread	ø uže (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
M5	2,5	70	5,5	24	38
M6	2,5	72	6,3	24	40
M6	3	80	7,5	32	40
M6	4	95	7,5	40	44
M8	4	102	9	40	52
M8	5	120	9	57	52
M10	5	130	12,5	57	63
M10	6	136	12,5	63	63
M12	6	142	14,2	63	68
M12	7	148	14,2	70	68

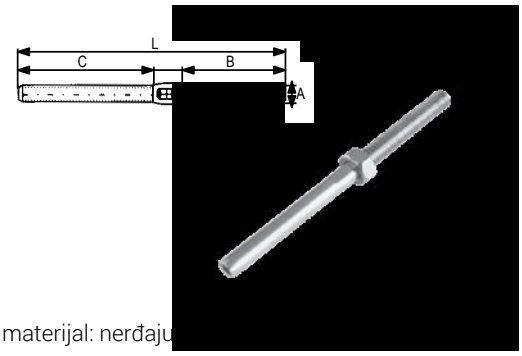

• materijal: nerđaju

Natezni vijak viljuška -terminal AISI 316 RX-lift

Turbuckle with fork and terminal AISI 316 RX-lift

2.1

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
M6	3,3	6,3	5,2	66	32	7,5
M8	4,3	7,5	6,2	77	40	10
M10	5,3	9	8,7	88	57	12
M12	6,6	12,5	9,7	106	63	14

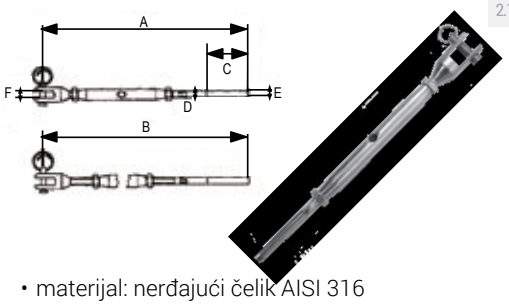

• materijal: nerđajući čelik AISI 316

Završetak za sajlu vilica AISI 316 RX-lift

Fork terminal AISI 316 RX-lift

2.1

Prečnik č. užeta (mm) Rope dia.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
3	3,3	6,5	5,2	65	32	7,5
4	4,3	7,5	6,2	77	40	10
5	5,3	9	8,7	88	57	12
6	6,6	12,5	9,7	106	63	14
7	7,5	14,2	12,6	116	70	14,5
8	8,3	16	14,6	145	85	16
10	10,5	17,8	16,5	150	89	17

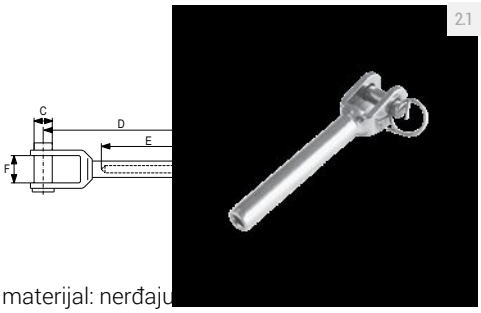

• materijal: nerđaju

Vijak sa prstenom i navrtkom AISI 316 RX-lift

Eye bolt with nut and washer AISI 316 RX-lift

2.1

Tip	A (mm)	B (mm)	L (mm)
M6 x 40	12	22	40
M6 x 60	12	22	60
M6 x 80	12	22	80
M8 x 60	14	27	60
M8 x 80	14	27	80
M8 x 100	14	27	100
M10 x 100 1	16	31	100
M10 x 120 1	18	36	100

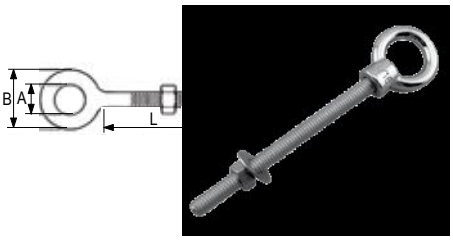

• materijal: nerđajući čelik AISI 316