4. POLIESTERSKE PRIVEZNICE Polyester slings and ratchets

4.2. Poliesterske priveznice sa mehanizmom

Poliesterska traka sa mehanizmom EN 12195-2 RX-lift

2-parts cargo ratchet sling acc. to EN 12195-2 RX-lift type

2.1 2.2 CE





Širina trake (mm) Width	Povlačna sila (daN) Lashing capacitiy of 2 parts ratchet sling
25	400
	750
35	1000
	1500
50	1000
	1500
	2000
	2500
75	5000
100	5000

- EN 12195-2
- učvršćivanje tereta zatezačem, nije za dizanje tereta
- jedna pruga na poliesterskoj traci označava nosivost od 1.0t
- širina priveznica u rasponu od 25.0 mm do 100.0 mm (širina određuje nosivost)
- svaka priveznica ima deklaraciju na kojoj je označen EN standard, nosivost, dužina, serijski broj te datum proizvodnje



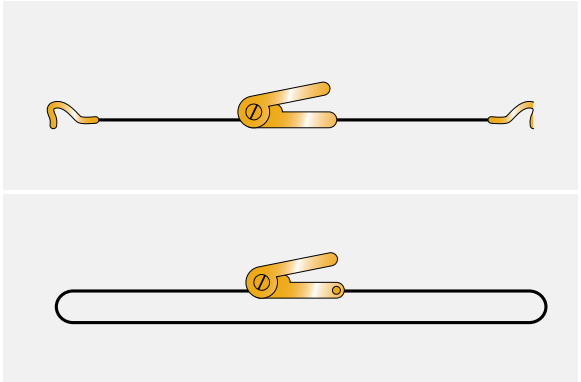

Ravna zategnutost (daN) Direct tension	Širina trake (mm) Webbing width	Povlačna sila (daN) LC of the system	Dvostruka zategnutost (daN) Doubled tension	Standardna dužina trake (m) Standard lenght
LC 5000	75	10000	10000	6, 8, 10, 12, 15
LC 2500	50	5000	5000	4, 6, 8, 10, 12, 15, 20
LC 2000	50	4000	4000	6, 8, 10, 12
LC 1500	50	3000	3000	6, 8, 10, 12
LC 1000	35	2000	2000	4, 6, 8, 10, 12
LC 750	25	1500	1500	4, 5, 6
LC 400	25	800	800	4, 5, 6