1. ČELIČNA UŽAD I LANCI Wire ropes and chains

1.2. Opšta namena

Čelično uže: 6×K36ws+čelično jezgro KOMPAKTNO

Wire rope: 6x36WS+ IWRC, COMPACTED

2.1 2.2 3.1 BL

Prečnik (mm) Diameter	Min. prekidna sila (kN) 1960 N/mm² MBL	Min. prekidna sila (kN) 2160 N/mm² MBL	Težina (kg/100m) Weight
10	85	91	45
11	103	110	55
12	122	131	65
13	144	154	76
14	167	178	89
15	191	205	102
16	218	233	114
17	246	263	128
18	275	295	144
19	307	329	160
20	340	364	178
22	411	440	215
24	490	524	256
26	561	602	303
28	651	698	351
30	747	801	403



- EN 12385-4
- DIN 3064
- završna obrada: crno, elektro galvanizovano ili vruće cinkovano
- čvrstoća žice: 1960 N/mm^2 ili 2160 N/mm^2

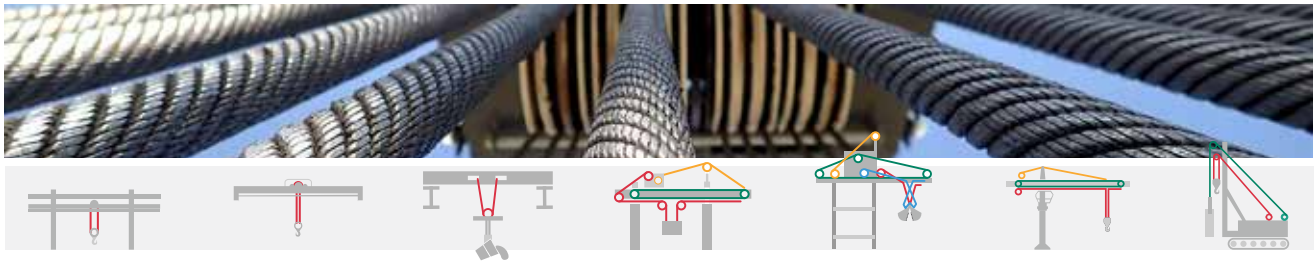

Čelično uže: 6×26WS+ čelično jezgro, duplo presovano

Wire rope: 6x26WS+ IWRC, SUPER swaged

2.1 2.2 3.1 BL

Prečnik (mm) Diameter	Min. prekidna sila (kN) 1960 N/mm² MBL	Težina (kg/100 m) Weight
9	79,0	47,0
10	97,0	56,9
11	121,0	69,0
12	139,0	81,0
13	163,0	96,0
14	189,0	111,0
15	217,0	127,0
16	248,0	145,0
18	310,0	184,0



- EN 12385-4
- DIN 3064
- završna obrada: crno, elektro galvanizovano ili vruće cinkovano
- čvrstoća žice: 1770 N/mm^2,1960 N/mm^2 ili 2160 N/mm^2



