5. DIZALICE, KOLICA I HVATALJKE Hoists, clamps

5.2. Hvataljke

Hvataljka za burad tip TDV RX-lift

Drum clamp type TDV RX-lift

Nosivost (kg)	Otvor (mm)	U (mm)	S (mm)	V (mm)	U (mm)	T (mm)
Capacity	Jaw opening					
600	0-30	350	420	570	105	206

- vertikalno dizanje i prienos buradi
- vrlo prikladno za podizanje buradi na paletama
- mogućnost isporuke sa mehanizmom sa zaključavanje



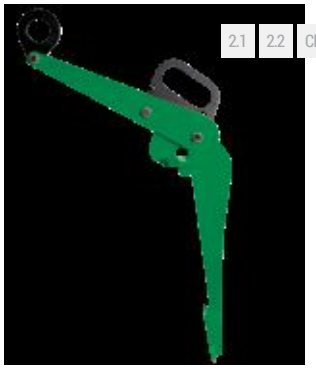

Hvataljka za burad tip LQ RX-lift

Drum clamp type LQ RX-lift

2.1 2.2 CE

Nosivost (kg)	Otvor (mm)	H (mm)	h (mm)	M (mm)	S (mm)	W (mm)
Capacity	Jaw opening					
600	0-30	350	420	570	105	206

- vertikalno dizanje i prenos baradi
- vrlo prikladno za podizanje buradi na paletama
- mogućnost isporuke sa mehanizmom sa zaključavanje





Hvataljka za burad RX-lift tip LR

Drum clamp type LR RX-lift type LR

2.1 2.2 CE

Nosivost (kg)	Otvor (mm)
Capacity	Jaw opening
500	550-600



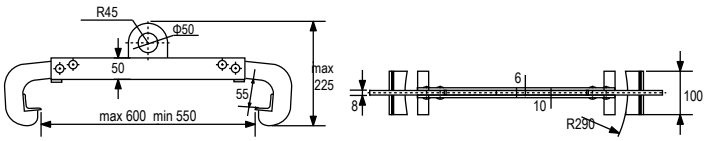

- vertikalno dizanje i prenos 210L buradi sa/ili bez poklopca
- faktor sigurnosti: 5:1

Hvataljka za šine vertikalna tip RC RX-lift

Gripper for rails vertical type RC RX-lift

2.1 2.2 CE

Model	Nosivost (t)	A (mm)	H max (mm)	W (mm)	F (mm)	G (mm)	X (mm)	Y (mm)	Neto težina (kg)
RC20	2,0	15-85	302	58	52	108	19	20	6,2
RC40	4,0	10-95	410	70	78	155	32	28	15,0

- EN 13155
- vertikalno dizanje, transport i manipulacija šina
- prikladno za šine dimenzija S49, S54, S60s, UIC60
- sadrži mehanizam zaključavanja čeljusti u zatvorenom položaju
- praktična i jednostavna primena
- temperatura korišćenja od -20 do 100 °C



