6. EL. DIZALICE, VITLA I VILJUŠKARI El. hoists, forklifts

6.1. Električne dizalice i vitla

Dizalica električna lančana tip SHH-A RX-lift

Electric chain hoist type SHH-A RX-lift

2.1 2.2 CE MTCa



Kapacitet (t) / Capacity	Klasifikacija FEM/ISO / Classification FEM/ISO	Radni ciklus ED (%) / Duty rating ED	Brzina dizanja (m/min) / Lifting speed	Motor dizalice (kW) / Hoist motor	Dimenzije nosivog lanca (mm) / Load chain dimension	Broj pada lanca / Load chain falls	Neto težina sa 3,0m nosivog lanca (kg) / Net weight with 3m load chain
0,25	2m/M5	50	7,0	0,9	5,0X15	1	44
		33/17	7,0/ 2,3	0,9/ 0,3			52
0,5	2m/M5	50	7,6	0,9	6,3X19	1	46
		33/17	7,6/ 2,5	0,9/ 0,3			54
1,0	2m/M5	50	5,0	1,1	8,0X24	1	50
		33/17	5,0/ 1,7	1,1/ 0,37			62
2,0	2m/M5	50	2,5	1,1	8,0X24	2	60
		33/17	2,5/ 0,9	1,1/ 0,7			73
2,0	2m/M5	50	6,6	3,6	10X30	1	100
		33/17	6,2/2,2	3,6/1,2			122
3,0	2m/M5	50	6,0	3,6	11,2X34	1	102
		33/17	6,0/ 2,0	3,6/1,2			124
5,0	2m/M5	50	3,0	3,6	11,2X34	2	124
		33/17	3,0/ 1,0	3,6/1,2			146

Kapacitet (t) / Capacity	H min (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
0,25	400	142	102	329	307	276	610	27
				334				
0,5	410	142	102	329	307	276	610	27
				334				
1,0	460	142	102	329	307	276	630	31
				354				
2,0	650	185	59	329	307	276	720	38
				354				
2,0	640	243	165	358	336	460	780	38
				451				
3,0	640	243	165	358	336	460	780	38
				451				
5,0	910	298	110	358	336	460	870	52
				451				

- EN 14492-2
- klasifikacija dizalice: FEM/ISO:2m/M5
- razred zaštite: IP 54
- napon: 380V/ 50 Hz
- mogućnost ugradnje radio kontrole

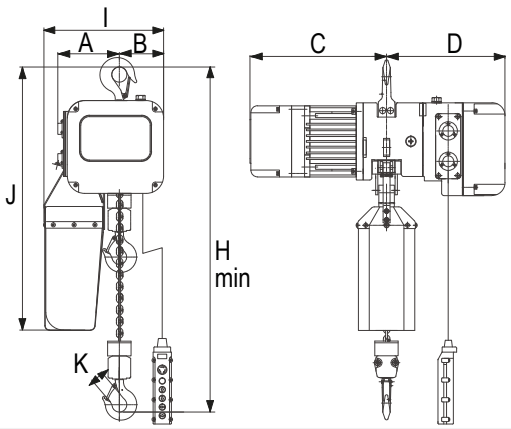

Svojstva SHH-A i SHH-AM dizalice

El. chain hoist characteristics

	Modularni dizajn el. kontrolnog sistema		Upravljačko kućište sa motorom za kočenje		Kućište reguliše legura aluminijuma visoke čvrstoće		Motor visoke učinkovitosti legure aluminijuma
	Sve el. komponente prošle su test starenja. Većina komponenti je brenda Siemens.		Kompaktna i pouzdana struktura, laka za održavanje. Buka oko 60 dB. 1 i/ili 2 brzine i 1 sa frekvencijskim pretvaračem.		Lagana aluminijumska kutija velike čvrstoće, zaštićena od korozije.		Elektromagnetska DC kočnica. 1 brzina i/ ili 2 brzine i 1 sa frekvencijskim pretvaračem.
	Trofazni kontrolni relej		Osigurač		Teretna koturača		Teretni lanac
	Reguliše trofazno napajanje el. energije i štiti motor.		Uključuje se kada je dizalica preopterećena. Ugrađena sa frikcionim diskom.		Specijalna čelična legura, CNC završna obrada.		Lanac kontrolisanog kvaliteta, poreklom iz Japana ili Europe.