1. ČELIČNA UŽAD I LANCI Wire ropes and chains

1.11. Visokootporni lanac za dizanje

Lanac G80 za ručne dizalice EN 818-7 RX-lift

Manual hoists chain G80 acc. to EN 818-7

2.1 2.2 3.1 BL

Prečnik a (mm) Diameter	b (mm)	c (mm)	Prekidna sila (kN) Breaking load	Težina (kg/m) Weight
4	12	13	20.2	0.35
5	15	17	31.6	0.56
6	18	22.2	45.4	0.80
7	21	25.9	61.6	1.08
8	24	29.6	80.6	1.43
10	30	37.0	126.0	2.22

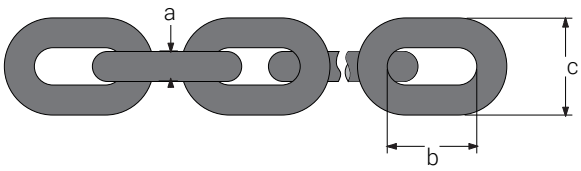

- lanac prema standardu: EN 818-7 (DIN 5684)
- lanac G80 je visokokvalitetni lanac za lančane ručne dizalice
- specijalizovan za dinamička i statička opterećenja
- kalibrisane karike lanca
- faktor sigurnosti: 4.0
- završna obrada: cinkovano





Lanac kvadratnih karika G80 RX-lift

Square link chain G80

2.1 2.2 3.1 BL

Prečnik a (mm) Diameter	b (mm)	c (mm)	Prekidna sila (kN) Breaking load	Težina (kg/m) Weight
7	24	10	80	1,4
8	28	11	90	1,5
10	35	14	126	2,2

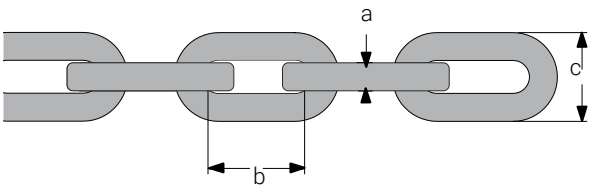



- lanac prema standardu: EN 818-2
- visokokvalitetni lanac za prenos i vuču tereta
- prikladan u šumarstvu
- specijalizovan za dinamička i statička opterećenja
- kalibrisane karike lanca
- faktor sigurnosti: 4.0
- dostupni elementi za lanac G80
- završna obrada: prirodna boja ili lakirano

