1. ČELIČNA UŽAD I LANCI Wire ropes and chains

1.12. Lanci opšte namene

Lanac komercijalni, standardna karika

Chain for commercial use medium link

2.1 2.2 3.1 BL

Prečnik a (mm) Diameter	b (mm)	c (mm)	Prekidna sila (kg) Breaking load	Težina (kg/m) Weight
3.20	20	12	400	0,11
4.00	23	15	600	0,18
4.70	25	18	800	0,25
5.50	26	19	1100	0,35
6.35	26	23	1500	0,50
7.94	32	29	2400	0,78
9.50	35	35	3400	1,14
11.11	38	38	4600	1,58
12.70	50	45.5	6000	2,00

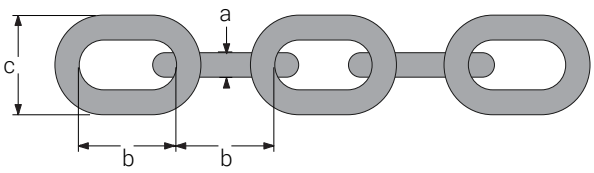

- komercijalni lanac za privez
- materijal: čelik
- završna obrada: cinkovano, crni ili polirani

Lanac DIN 5685A

Chain for commercial use acc. to DIN 5685 type A

2.1 2.2 3.1 BL

Prečnik a (mm) Diameter	b (mm)	c (mm)	Prekidna sila (kN) Breaking load	Težina (kg/m) Weight
2,0	12	8	7,6	0,07
2,5	14	10	9,5	0,11
3,0	16	12	11,4	0,16
3,5	18	14	13,3	0,22
4,0	19	16	15,2	0,30
4,5	20	18	17,1	0,39
5,0	21	20	19,0	0,50
6,0	24	24	22,8	0,73
7,0	28	28	28,6	1,00
8,0	32	32	30,4	1,30
10,0	40	40	38,0	2,05
12,0	48	48	45,6	2,90
13,0	52	52	49,4	3,45

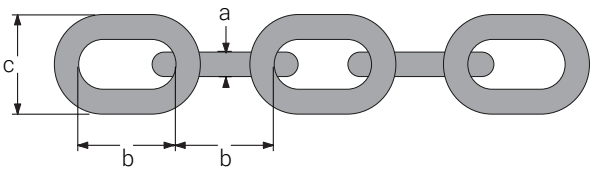

- lanac prema standardu: DIN 5685
- komercijalni lanac za privez
- materijal: čelik ili AISI 316
- završna obrada: cinkovano, crni ili polirani

