1. ČELIČNA UŽAD I LANCI Wire ropes and chains

1.12. Lanci opšte namene

Lanac DIN 763

Chain for commercial use acc. to DIN 763

2.1 2.2 3.1 BL

Prečnik a (mm) Diameter	b (mm)	c (mm)	Prekidna sila (N) Breaking load	Težina (kg/m) Weight
2	22	8	12.5	0,06
3	26	12	32.5	0,15
4	32	16	60.0	0,27
5	35	20	100.0	0,43
6	42	24	140.0	0,63
7	49	28	180.0	0,86
8	52	32	250.0	1,10
9	59	36	320.0	1,41
10	65	40	400.0	1,75
11	72	44	475.0	2,11
12	78	48	565.0	2,55
13	82	52	630.0	2,95
16	100	64	1000.0	4,45
18	113	70	1270.0	5,65
20	120	75	1600.0	7,00
22	127	82	1900.0	8,55
25	140	85	2450.0	10,9
28	152	96	3000.0	13,9
32	171	108	4000.0	18,2

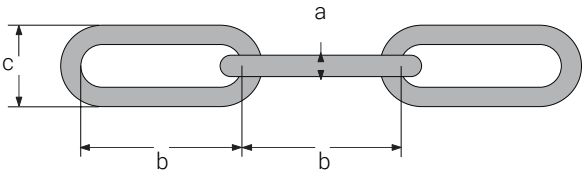

- lanac prema standardu: DIN 763
- komercijalni lanac za privez i sidrenje
- materijal: čelik ili AISI 316
- završna obrada: cinkovano, crni ili polirani



Lanac DIN 766

Chain for commercial use acc. to DIN 766

2.1 2.2 3.1 BL

Prečnik a (mm) Diameter	b (mm)	c (mm)	Prekidna sila (kN) Breaking load	Težina (kg/m) Weight
2	12	7,5		0,07
3	16	11		0,16
4	16	13	7	0,32
5	18,5	17	12,5	0,50
6	18,5	20,2	16,5	0,80
7	22	23,8	25,0	1,10
8	24	27,2	32,0	1,40
9	27	30,6	40,0	1,80
10	28	34	50,0	2,20
11	31	37,4	60,0	2,70
12	36	40,8	70,0	3,10
13	36	44,2	80,0	3,80
14	41	47,6	92,0	4,40
16	45	54,4	125,0	5,70
18	50	61,2	160,0	7,30
19	53	64,6	180,0	7,97
20	56	68,0	200,0	9,00
22	62	75,0	250,0	11,0
26	73	88,4	320,0	15,0
28	78	95,2	370,0	19,5
30	84	102	450,0	23,0

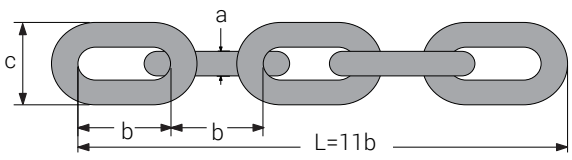

- lanac prema standardu: DIN 766
- komercijalni lanac za privez, sidrenje i brodska vitla
- materijal: čelik ili AISI 316
- završna obrada: cinkovano, crni ili polirani

