1. ČELIČNA UŽAD I LANCI Wire ropes and chains

1.14. Čelična užad i lanci za šumarstvo

Čelično uže: 6×26WS+ čelično jezgro

Wire rope: 6x26WS+ IWRC, 6x19WS+IWRC

Prečnik (mm)	Min. prekidna sila (kN) 1770 N/mm²	Min. prekidna sila (kN) 1960 N/mm²	Težina (kg/100 m)
Diameter	MBL	MBL	Weight
10	63,0	69,8	40,0
12	90,7	100,0	57,60
14	124,0	137,0	78,4
16	161,0	179,0	102,0

2.1 2.2 3.1 BL



- EN 12385-4
- DIN 3064
- završna obrada: crno, elektro galvanizovano ili vruće cinkovano
- čvrstoća žice: 1770 N/mm^2 ili 1960 N/mm^2

Čelično uže: 6×37+ čelično jezgro

Wire rope: 6x37+ FC

Prečnik (mm)	Težina (kg/ 100 m)	Min. prekidna sila (kN) 1770 N/mm²
Diameter	Weight	MBL
8	26.1	33.4
9	28.0	42.3
10	34.6	52.2
12	49.8	75.2
14	67.8	102.0
16	88.6	134.0

2.1 2.2 3.1 BL



- EN 12385-4
- DIN 3066, opšta namena
- završna obrada: crno ili cinkovano
- čvrstoća žice: 1770 N/mm^2
- uže opšte namene, najmanje čvrstoće, ali najfleksibilnije

Šumarske omče RX-lift

Forest wire rope slings

2.1

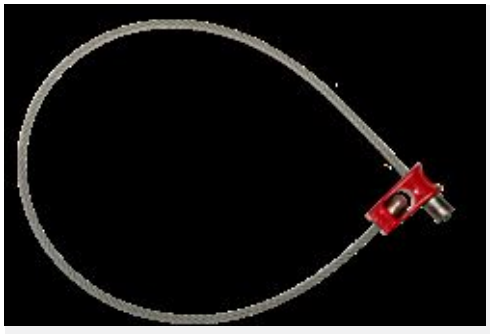





Prečnik užeta (mm)	Min. prekidna sila užeta 6x36ws+čj 1960N/mm2 (kN)
Diameter of rope	MBL of 6X36IWRC
10	62
12	90
14	124

- čelično uže: 6×36+čj, 6×26+čj, 6×37+kj
- čepovi na krajevima
- klizači – čokeri različitih vrsta
- dužina omče: obično od 1.0 m do 3-4.0 m