1. ČELIČNA UŽAD I LANCI Wire ropes and chains

1.8. Spiralno uže

Spiralno uže: 1×7

Spiral rope: 1x7

2.1 2.2 3.1 BL

Prečnik (mm)	Min. prekidna sila (kN) 1770 N/mm²	Težina (kg/100m)
Diameter	MBL	Weight
1,0	0,96	0,5
1,5	2,11	1,10
2,0	3,75	1,96
2,5	5,86	3,1
3,0	8,44	4,4
3,5	11,5	6,0
4,0	15,0	7,8
4,5	19,0	9,9
5,0	23,5	12,2
6,0	33,8	17,6

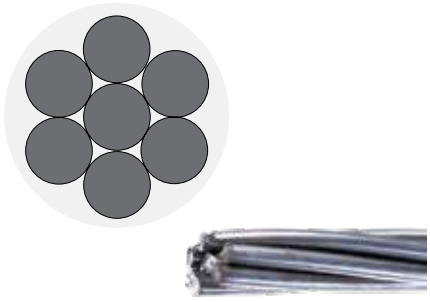

- EN 12385-4
- DIN 3052
- završna obrada: cinkovano
- čvrstoća žice: 1770 N/mm^2

Spiralno uže: 1×19

Spiral rope: 1x19

2.1 2.2 3.1 BL

Prečnik (mm)	Min. prekidna sila (kN) 1770 N/mm²	Težina (kg/100m)
Diameter	MBL	Weight
1,5	2,09	1,09
2,0	3,72	1,94
2,5	5,82	3,0
3,0	8,38	4,4
4,0	14,9	7,8
5,0	23,3	12,1
6,0	33,5	17,5
7,0	45,6	23,8
8,0	59,6	31,0



- EN 12385-4
- DIN 3053
- završna obrada: cinkovano
- čvrstoća žice: 1770 N/mm^2

Spiralno uže: 1×37

Spiral rope: 1x37

2.1 2.2 3.1 BL

Prečnik (mm)	Min. prekidna sila (kN) 1770 N/mm²	Težina (kg/100m)
Diameter	MBL	Weight
3,0	8,17	4,3
4,0	14,5	7,7
5,0	22,7	12,1
6,0	32,7	17,4
7,0	44,5	23,7
8,0	58,1	30,9
6,0	33,5	17,5
7,0	45,6	23,8
8,0	59,6	31,0



- EN 12385-4
- DIN 3054
- završna obrada: cinkovano
- čvrstoća žice: 1770 N/mm^2