1. ČELIČNA UŽAD I LANCI Wire ropes and chains

1.13. Lančane priveznice

LP 105



LP 111



LP 112



LP 113



LP 121



LP 122



LP 123



LP 142



LP 143



LP 201



LP 202



LP 203



LP 205



LP 222



LP 301



LP 302



LP 322



LP 401



LP 402



LP 405



LP 422



1. ČELIČNA UŽAD I LANCI Wire ropes and chains

1.13. Lančane priveznice



* G80



* G80

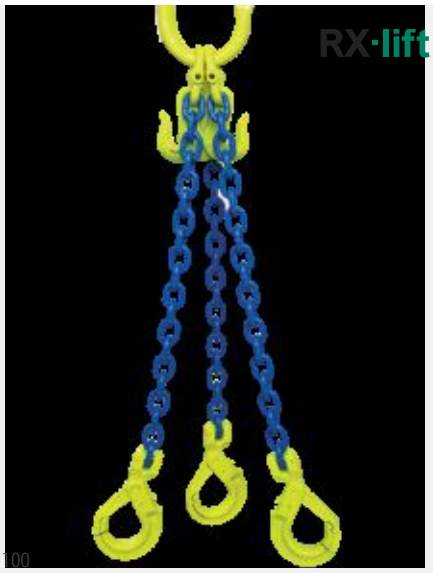

* G100

Lančane priveznice kvaliteta G80 prema EN 818-4 RX-lift

G80 chain slings acc. to EN 818-4

Lanac G80 (mm)	Nosivost 1-krake priv. 0-90° (t)	Nosivost 2-krake priv. 0-45° (faktor 1,4) (t)	Nosivost 2-krake priv. 45-60° (faktor 1,0) (t)	Nosivost 3-krake i 4-krake priv. 0-45° (faktor 2,1) (t)	Nosivost 3-krake i 4-krake priv. 45-60° (faktor 1,5) (t)	Nosivost beskonačne priv. (faktor 1,6) (t)
Chain diameter	WLL 1-leg sling	WLL 2-leg sling	WLL 3-leg sling	WLL 1-leg sling	WLL 4-leg sling	WLL of endless sling
6	1,12	1,6	1,12	2,36	1,7	1,8
7	1,5	2,12	1,5	3,15	2,24	2,5
8	2,0	2,8	2,0	4,25	3,0	3,15
10	3,15	4,25	3,15	6,7	4,75	5,0
13	5,3	7,5	5,3	11,2	8,0	8,5
16	8,0	11,2	8,0	17,0	11,8	12,5
18	10,0	14,0	10,0	21,0	15,0	16,0
20	12,5	17,0	12,5	26,5	19,0	20,0
22	15,0	21,2	15,0	31,50	22,4	23,6
26	21,2	30,0	21,2	45,0	31,5	33,5
32	31,5	45,0	31,5	67,0	47,50	50

Lančane priveznice kvaliteta G100 prema EN 818-4 RX-lift

G100 chain slings acc. to EN 818-4

Lanac G100 (mm)	Nosivost 1-krake priv. 0-90° (t)	Nosivost 2-krake priv. 0-45° (faktor 1,4) (t)	Nosivost 2-krake priv. 45-60° (faktor 1,0) (t)	Nosivost 3-krake i 4-krake priv. 0-45° (faktor 2,1) (t)	Nosivost 3-krake i 4-krake priv. 45-60° (faktor 1,5) (t)
Chain diameter	WLL 1-leg sling	WLL 2-leg sling	WLL 3-leg sling	WLL 1-leg sling	WLL 4-leg sling
6	1,5	2,1	1,5	3,10	2,2
7	1,95	2,7	1,95	4,0	2,9
8	2,5	3,5	2,5	5,2	3,7
10	4,0	5,6	4,0	8,4	6,0
13	6,8	9,5	6,8	14,2	10,2
16	10,0	14,1	10,0	21,0	15,0
20	16,0	22,5	16,0	33,6	24,0
22	20,0	28,2	20,0	42,0	30,0
26	27,0	38,0	27,0	56,7	40,50
32	40,0	56,4	40,0	84,0	60,0