1. ČELIČNA UŽAD I LANCI

1.10. Čelična priveznica 1-krak

TIPOVI ČELIČNIH PRIVEZNICA DIN 3088 PREMA EN13414-1

- Faktor sigurnosti čelične priveznice: 5
- Elementi usklađeni sa nosivošću užadi
- Izrada različitih dužina i završetaka, mašinski presovano, upleteno ili zaliveno metalom

1K-1

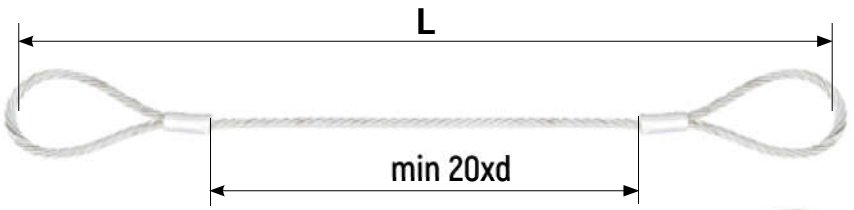

1K-2



1K-3



1K-4



1K-5



1K-6



1K-7



1K-8



1K-9



1K-10



1K-11



1K-12



1.10. Čelična priveznica 2-kraka

TIPOVI ČELIČNIH PRIVEZNICA DIN 3088 PREMA EN13414-1

- Faktor sigurnosti čelične priveznice: 5
- Elementi usklađeni sa nosivošću užadi
- Izrada različitih dužina i završetaka, mašinski presovano, upleteno ili zaliveno metalom

2K-1

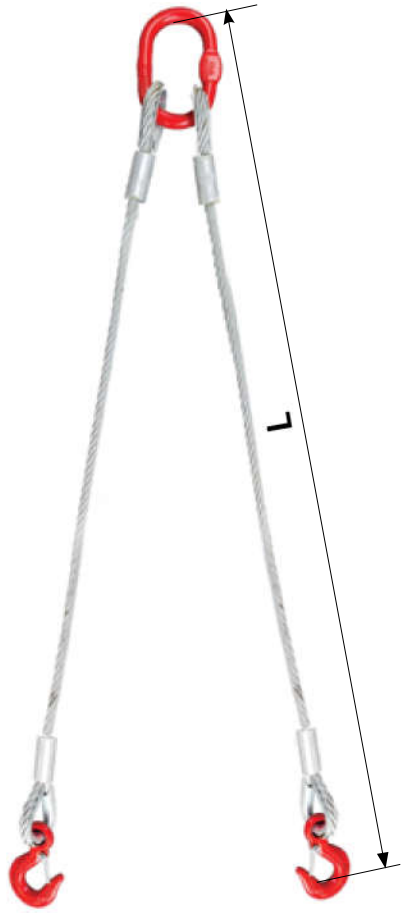

2K-6

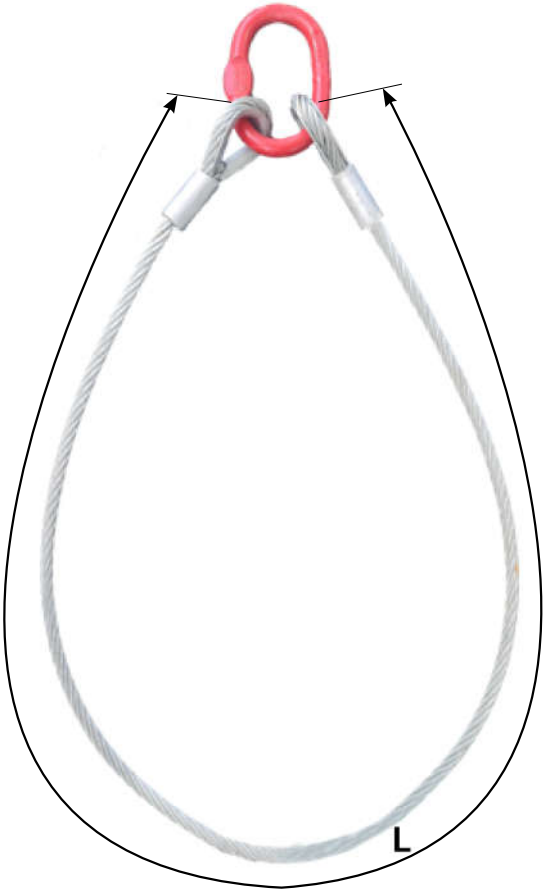

2K-2

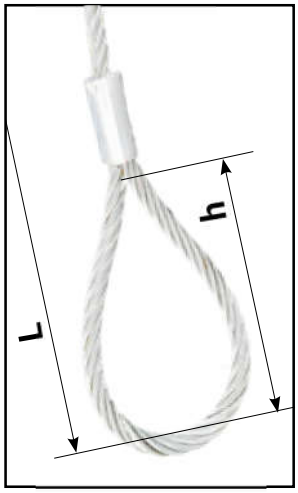

2K-3

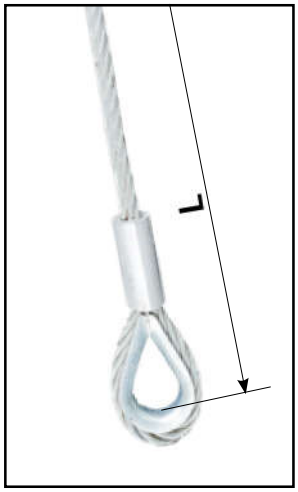

2K-4

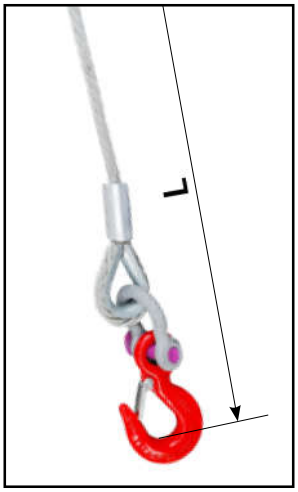

2K-5

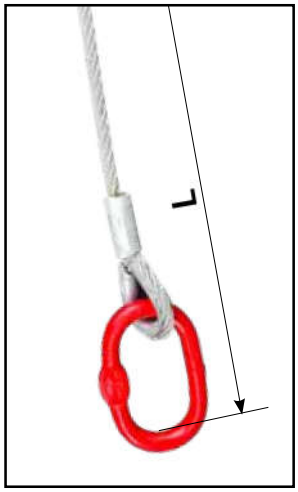

1.10. Čelična priveznica 3-kraka

TIPOVI ČELIČNIH PRIVEZNICA DIN 3088 PREMA EN13414-1

- Faktor sigurnosti čelične priveznice: 5
- Elementi usklađeni sa nosivošću užadi
- Izrada različitih dužina i završetaka, mašinski presovano, upleteno ili zaliveno metalom

3K-1



3K-2

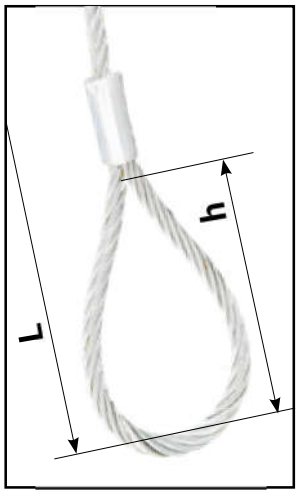

3K-3

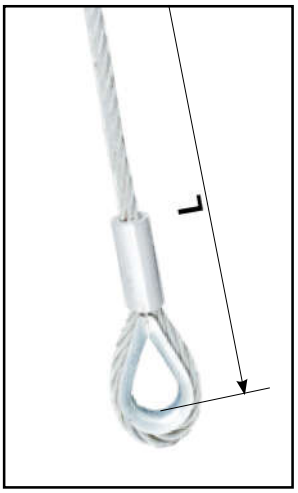

3K-4

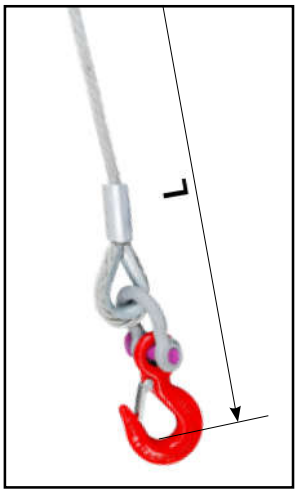

3K-5

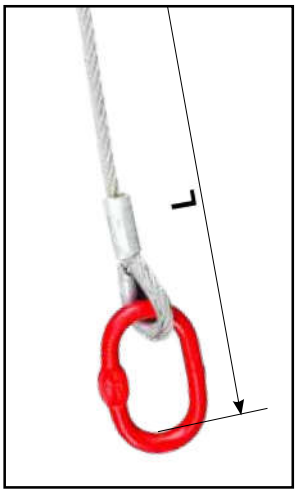

1.10. Čelična priveznica 4-kraka

TIPOVI ČELIČNIH PRIVEZNICA DIN 3088 PREMA EN13414-1

- Faktor sigurnosti čelične priveznice: 5
- Elementi usklađeni sa nosivošću užadi
- Izrada različitih dužina i završetaka, mašinski presovano, upleteno ili zaliveno metalom

4K-1

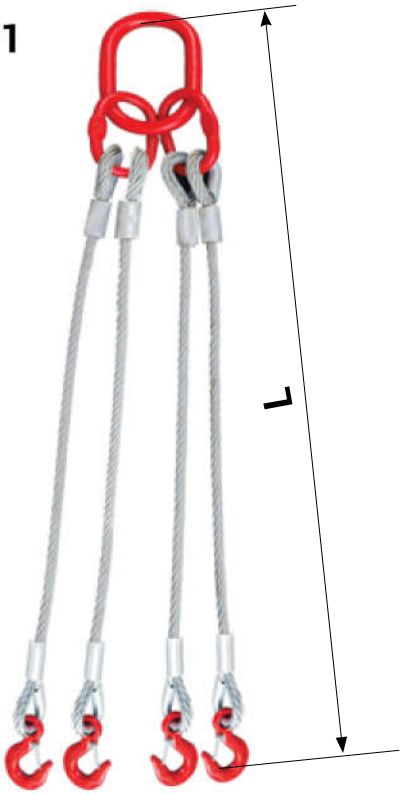

4K-6

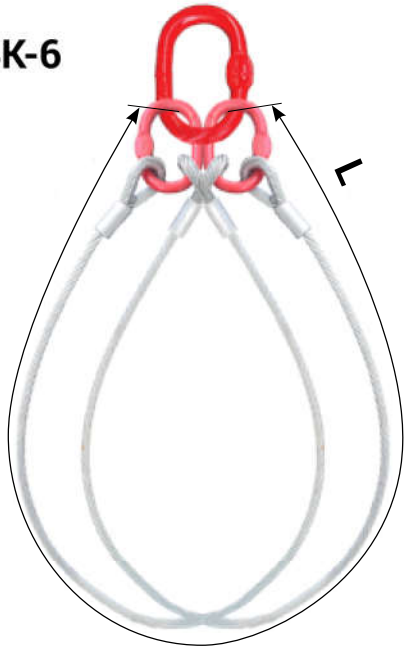

4K-2

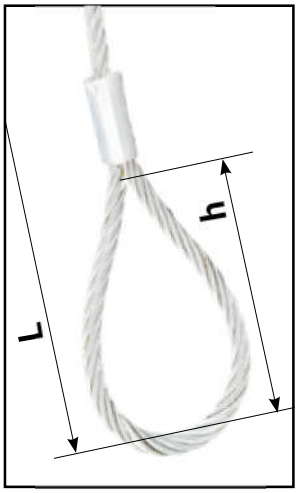

4K-3

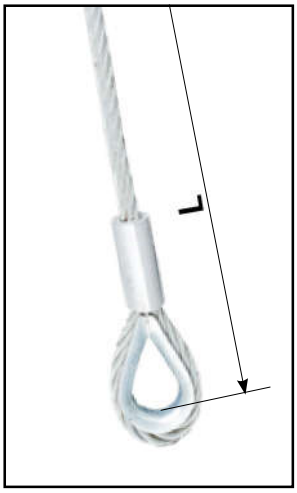

4K-4

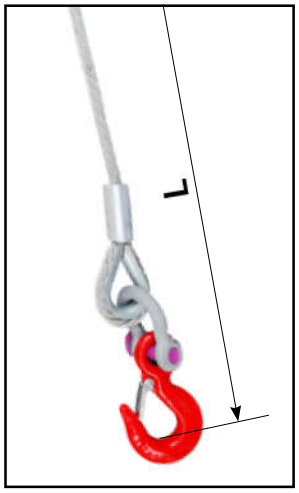

4K-5

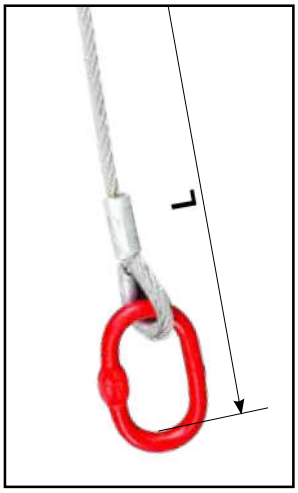



BR



BP

1. ČELIČNA UŽAD I LANCI Wire ropes and chains

1.10. Čelična priveznica 1-kraka, 2-kraka, 3-kraka, 4-kraka

Nosivosti čeličnih priveznica prema SRPS EN 13414-1 RX-lift

WLL's of wire rope slings ac. to EN 13414-1

CE

- mašinski upresovani završeci
- čelično uže sa vlaknastim jezgrom, čvrstoće žice 1770 N/mm^2
- faktor sigurnosti 5:1

	1K			2K		3-4K		BP/BR
Faktor kraka	1	2	0,8	1,4	1	2,1	1,5	2
α β	90°			0° - 90° 0° - 45°	90° - 120° 45° - 60°	0° - 90° 0° - 45°	90° - 120° 45° - 60°	
Nominalni prečnik užadi D (mm)								
Dozvoljena opterećenja (t)								
6	0,4	0,8	0,32	0,56	0,4	0,84	0,6	0,8
7	0,6	1,2	0,48	0,84	0,6	1,26	0,9	1,2
8	0,7	1,4	0,56	0,98	0,7	1,47	1,05	1,4
9	0,85	1,7	0,68	1,19	0,85	1,785	1,275	1,7
10	1,05	2,1	0,84	1,47	1,05	2,205	1,575	2,1
11	1,3	2,6	1,04	1,82	1,3	2,73	1,95	2,6
12	1,55	3,1	1,24	2,17	1,55	3,255	2,325	3,1
13	1,8	3,6	1,44	2,52	1,8	3,78	2,7	3,6
14	2,12	4,24	1,7	3	2,12	4,45	3,18	4,24
16	2,7	5,4	2,16	3,78	2,7	5,67	4,05	5,4
18	3,4	6,8	2,72	4,76	3,4	7,14	5,1	6,8
20	4,35	8,7	3,48	6,09	4,35	9,14	6,53	8,7
22	5,2	10,4	4,16	7,28	5,2	10,92	7,8	10,4
24	6,3	12,6	5,04	8,82	6,3	13,23	9,45	12,6
26	7,2	14,4	5,76	10,08	7,2	15,12	10,8	14,4
28	8,4	16,8	6,72	11,76	8,4	17,64	12,6	16,8
30	9,5	19	7,6	13,3	9,5	19,95	14,25	19
32	11	22	8,8	15,4	11	23,1	16,5	22
34	12,5	25	10	17,5	12,5	26,25	18,75	25
36	14	28	11,2	19,6	14	29,4	21	28
38	15,5	31	12,4	21,7	15,5	32,55	23,25	31
40	17	34	13,6	23,8	17	35,7	25,5	34
42	19	38	15,2	26,6	19	39,9	28,5	38
44	21	42	16,8	29,4	21	44,1	31,5	42
46	23	46	18,4	32,2	23	48,3	34,5	46
48	25	50	20	35	25	52,5	37,5	50
50	28	56	22,4	39,2	28	58,8	42	56
52	30	60	24	42	30	63	45	60
54	32	64	25,6	44,8	32	67,2	48	64
56	33,5	67	26,8	46,9	33,5	70,35	50,25	67
60	39	78	31,2	54,6	39	81,9	58,5	78



1. Omča presovana alu. klemom



2. Uška presovana alu. klemom



3. Pojačana uška presovana alu. čaurom



4. "Flemish eye" - upletena omča presovana čeličnom čaurom



5. Čelični čep presovan na uže



6. Završetak sa navojem presovan na uže



7. Završetak sa viljuškom presovan na uže



8. Završetak sa okom presovan na uže



9. Završetak s viljuškom osiguran čaurom



10. Otvoreni užni zatvarač



11. Zatvoreni užni zatvarač



12. Ručno upletena omča, ili uška